


# gaja classic<sup>TM</sup>

stofkleuren

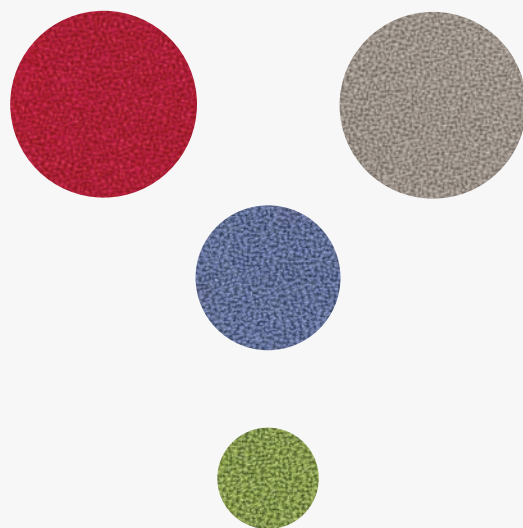

# gaja classic™

stofkleuren

Kleuren voorzien van (\*) vallen in stofgroep 40.  
Overige kleuren vallen in stofgroep 50.



 60001	 60005	 62010	 64003	 64023	 66007	 66002	 68024
 60029	 60007 (*)	 63016 (*)	 64095	 64096	 66010	 67015 (*)	 68013
 60003 (*)	 60022	 63036	 64094	 64010	 66013	 67009	 68002 (*)
 60019 (*)	 61071	 63004	 65011 (*)	 66011	 66004	 66057	 68035 (*)
	 61044	 64089 (*)	 65012	 66009	 66005 (*)	 67005	
 60999 (*)	 61072						 68048

materiaal: 100% zuiver scheerwol  
gewicht: ca. 530 gr/m<sup>2</sup>  
breedte: 140 cm.  
slijtvastheid: 50.000 toeren Martindale  
kleurechtheid bij licht: 5-7 (EN ISO 105 - B02; schaal 1-8, max=8)  
kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (EN ISO 105 x12; wet/dry; schaal 1-5, max=5)  
pluizen: 4-5 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)

bevat geen zware metalen

brandwerendheid: EN 1021 1&2 · BS 5852, crib 5 · BS 5852 0&1 · BS 476 P. 7, class 1 ·  
Calif. Bull. 117, E · IMO A.652 (16) · MED Certificate IMO ·  
UNI 9175 Class 1 I EMME.

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt.  
vlamwerende behandeling.



Gaja Classic™ voldoet aan de criteria van het Oekotex label. Het Oeko-Tex systeem garandeert dat het geteste en gecertificeerde textiel vrij is van schadelijke stoffen die een risico vormen voor de gezondheid van de mens.

Gaja Classic™ voldoet aan de criteria van het Europees Ecolabel. Het textiel is aantoonbaar milieuvriendelijk. Het Ecolabel bevordert het gebruik van hergebruikte vezels en stimuleert gebruik van katoen dat afkomstig is uit biologische landbouw.

De wol in de stofgroep Gaja Classic™ draagt het Wools of New Zealand logo als bewijs dat deze voldoet aan de hoogste normen met betrekking tot zowel de kwaliteit als het milieu.

Vepa B.V.

Industrieweg 31  
Ind. terrein "De Wieken"  
7903 AH Hoogeveen

Postbus 95  
7900 AB Hoogeveen

T +31 (0)528 29 71 11  
F +31 (0)528 27 81 20  
I www.vepa.nl  
E info@vepa.nl

Deze kleurenkaart is gedrukt op  
milieuvriendelijk fsc®-papier.