


stamskin^{TOP}

stofkleuren



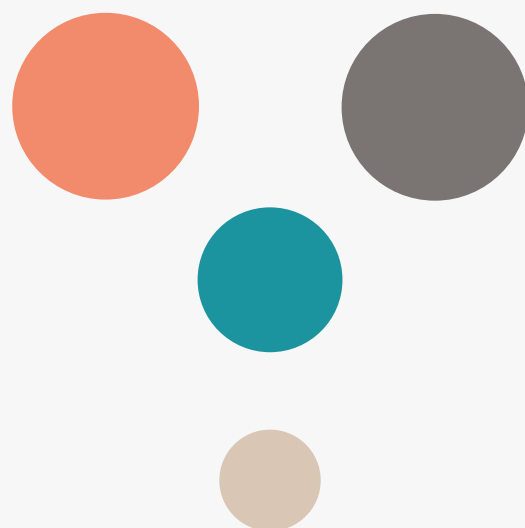

beschrijving:	Stamskin® TOP F4340, meervoudig gelaagd
onderlaag:	polyamide-jersey
gewicht:	780 g/m ² (EN ISO2286-2)
dikte:	1.0 - 1.2 mm (ISO 5084)
breedte:	± 140 cm
uitrekking bij belasting	
125 N/5 cm (ketting/inslag) :	35% /> 55%
trekweerstand (ketting/inslag):	>440 N / 4cm > 280 N / 5cm (EN ISO 1421)
scheurweerstand (ketting/inslag):	> 25 N / > 15 N (EN ISO 13937/1)
wrijvingsweerstand (geen schade, cycli):	> 120 000 Martindale (EN ISO 12947-2)
plooiweerstand (geen schade, cycli):	400 000 (EN ISO 7854)
schimmelweerstand:	graad 0, uitstekend (EN ISO 846-A)
maximale gebruikstemperaturen:	-20 °C / +70 °C
brandwerendheid:	* Zwitserland - 5.3 (SN 198898-VKF/AEI) * Italië - Class2 (UNI 9177/87) * Duitsland - Class K1 (DIN 53438/T2) * Frankrijk - M2 (NFP 92.507) - F4 (NFP 16-101-102) * VS - geslaagd (CAL TB 117-2013) - Class 1 (NFPA 260) * Australië - Geslaagd (AS/NZS 1530-3) - Group 2 (AS/NZS 38370)
Sigaret-/lucifertest:	geen ontbranding (EN 1021.1 - 1021.2)
Marinetest:	geslaagd - IMO MSC.307 (88)(210 FTP Code) Annex1 part 8
Luchtvaarttest:	geslaagd - FAR/JAR 28-853/855

Vepa B.V.

Industrieweg 31
Ind. terrein "De Wieken"
7903 AH Hoogeveen

Postbus 95
7900 AB Hoogeveen

T +31 (0)528 29 71 11
F +31 (0)528 27 81 20
I www.vepa.nl
E info@vepa.nl

Deze kleurenkaart is gedrukt op
milieuvriendelijk fsc®-papier.