


steelcut trio 2


stofkleuren

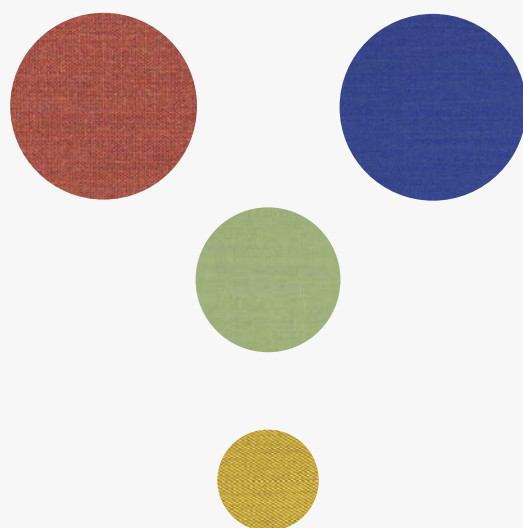

steelcut trio 2

stofkleuren

Kleuren steelcut trio 2 vallen in stofgroep 80.

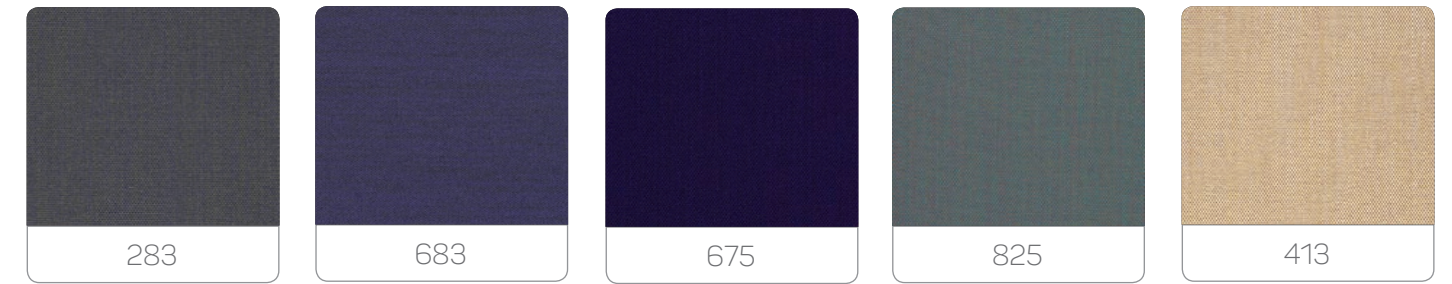

materiaal:	90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
gewicht:	ca. 770 gr/m ¹
breedte:	ca. 140 cm
slijtvastheid:	ca 80.000 toeren Martindale
kleurechtheid bij licht:	5-7 (ISO).
kleurechtheid bij wrijven:	4 (nat)/ 4-5 (droog) (ISO)
brandvrijheid:	EN 1021-1/2 · BS 5852, ignition source 2-3 · DIN 4102 B2 · Önorm B1/Q1 · NF D 60 013 Italian Class 1IM · US Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E IMO A.652(16)

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt. vlamwerende behandeling.



Steelcut Trio 2 voldoet aan de criteria van het Europees Ecolabel. Het textiel is aantoonbaar milieuvriendelijk. Het Ecolabel bevordert het gebruik van hergebruikte vezels en stimuleert gebruik van katoen dat afkomstig is uit biologische landbouw.

Vepa B.V.

Industrieweg 31
Ind. terrein "De Wieken"
7903 AH Hoogeveen

Postbus 95
7900 AB Hoogeveen

T +31 (0)528 29 71 11
F +31 (0)528 27 81 20
I www.vepa.nl
E info@vepa.nl

Deze kleurenkaart is gedrukt op
milieuvriendelijk fsc®-papier.